
Gaskets full face Drilled EPDM



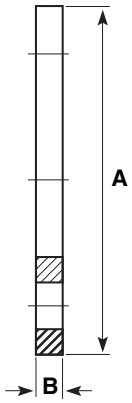

Drilled to BS10:1962 – Table E

Size	A	B	P.C.D.	No. of Holes	Hole Dia.	Weight gms	Code
½	95	3	67	4	14	31	03 410 102
¾	112	3	73	4	14	37	03 410 103
1	115	3	83	4	14	37	03 410 104
1¼	121	3	87	4	14	41	03 410 105
1½	133	3	98	4	14	55	03 410 106
2	153	3	115	4	18	56	03 410 107
3	184	3	145	4	18	98	03 410 109
*4	216	3	178	8	18	112	03 410 110


*4" BS10 Table D has 4 holes and should be ordered as 03 409 110.

Drilled to BS4504 Table 10/3 and Table 16/3

Size	A	B	P.C.D.	No. of Holes	Hole Dia.	Weight gms	Code
½	95	3	65	4	14	31	03 408 102
¾	112	3	75	4	14	37	03 408 103
1	115	3	85	4	14	37	03 408 104
1¼	121	3	100	4	18	41	03 408 105
1½	133	3	110	4	18	55	03 408 106
2	153	3	125	4	18	56	03 408 107
3	184	3	160	8	18	98	03 408 109
4	216	3	180	8	18	112	03 408 110

Valve support plates Galvanised mild steel drilled





Drilled to DIN8063 (BS4504) PN10/PN16

No. Size	B	C	E	L	M	N	No. Holes	Weight gms	Code
½" - 20mm	97	86	49	14	16	2	4	640	31 459 306
¾" - 25mm	105	89	76	14	16	2	4	750	31 459 307
1" - 32mm	114	96	77	14	12	2	4	860	31 459 308
1½" - 50mm	150	125	100	14	22	2	4	1480	31 459 310
2" - 63mm	160	134	100	14	24	2	4	2100	31 459 311
2½" - 75mm	185	144	125	14	22	2	4	2500	31 459 312
3" - 90mm	203	150	127	14	23	2	8	2660	31 459 313
4" - 110mm	214	160	150	14	22	3	8	2960	31 459 314

N = No. of holes in base.
For details of flange drillings see the corresponding backing ring.

Tel: +44 (0)1543 279909 Fax: +44 (0)1543 279450